KAESER KOMPRESSOREN

Mobilkompresszorok

A világszerte elismert SIGMA-PROFIL-lal

ÚJDONSÁG

MOBILAIR M 26

Szállítási teljesítmény: 2,6 m^3/min

MOBILAIR M 26 –
mobilkompresszor a világszerte elismert SIGMA-PROFIL-lal

Nagy teljesítmény - akár 2 bontókalapács üzemeltetéséhez

Az M 26 egy olyan, nagy terhelésre méretezett mobilkompresszor, amely csendesen és energiatakarékosan üzemel, akár 2 bontókalapáccsal is:

- SIGMA-PROFIL-lal szerelt kompresszorblokk - több sűrített levegő kevesebb energiával
- hatékony direkt meghajtás – optimális erőátvitel, alacsony fordulatszám, hosszú élettartam
- vízhűtéses 3 hengeres Kubota motor nagy teljesítménytartalékkal

Egy szervizbarát könnyűsúlyú

A nagy teljesítmény nem jelent automatikusan nagy tömeget is. Az M 26 egy erős, ugyanakkor mégis rendkívül könnyű mobilkompresszor:

- modern, rotációs szinterezéssel készült, duplafalú műanyag karosszéria (korrózió- és karcolásálló, értékmegőrző)
- optimális hozzáférés, így nagyon szervizbarát
- csekély méretek, 500 kg alá csökkentett üzemkész tömeg - rendkívül jó kezelhetőség

Automatikus „Anti-Frost“ fagyvédelem szabályozás – nagyon kis kondenzátumtartalmú sűrített levegő

A speciálisan mobilkompresszorokhoz kifejlesztett és szabadalmaztatásra bejelentett Anti-Frost szabályozás az üzemi hőmérsékletet a mindenkori környezeti hőfokhoz igazítja, ami a következőt jelenti az üzemeltetőnek:

- a bontókalapácsok befagyás elleni védelme
- a sűrített levegős szerszámok hosszabb élettartama

Minden szem előtt - csak biztonságosan

Az M 26 felhasználóbarát kialakítása a kezelőtáblán a legszembetűnőbb. Egy pillantással felmérhető valamennyi szükséges információ és a piros forgókapcsolóval az üzemeltető mindent „egy kézben“ tart:

- a lehető legegyszerűbb „egy kapcsolós“ kezelés
- a kezelő informálása könnyen érthető piktogrammok által

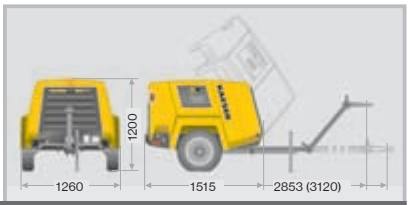

Modell	Kompresszor		3 hengeres Diesel-motor					Berendezés				
	Szállítási telj. m^3/min	Üzemi nyomás bar	Gyártó	Típus	Motor névl. teljesítmény kW	Ford. szám terhelésnél 1/min	Ford. szám üresjáratban 1/min	Üz.-anyag tartály l	Üzemkész tömeg kg	Hangtelj. szint dB(A)*	Hangny. szint dB(A)**	Sűrített levegő csatl.
M 26	2,6	7	Kubota	D1105-B	18,6	2900	2000	30	498	≤100	69	2x G3/4

*) a 2000/14/EG irányelv szerint, garantált hangteljesítményszint – **) a felületen mért hangnyomásszint az ISO 3744 szerint, (r = 10 m)

LGA Zertifikat QM System ISO 9001
KAESER KOMPRESSOREN Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2 – Tel.: (23) 445 300 – Fax: (23) 445 301
http://www.kaeser.com - E-mail: info.hungary@kaeser.com

P-526HU/03 A műszaki változtatások joga fenntartva!